

Atmosphäre

8/D  
8/D 500






eurotherm 8/D

eurotherm 8/D | 8/D 500  
Einbauversion | Frontplattenversion




kaschütz

kaschütz

eurotherm 8/D | 8/D 500 Frontplattenversion

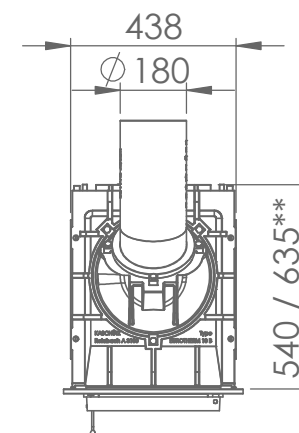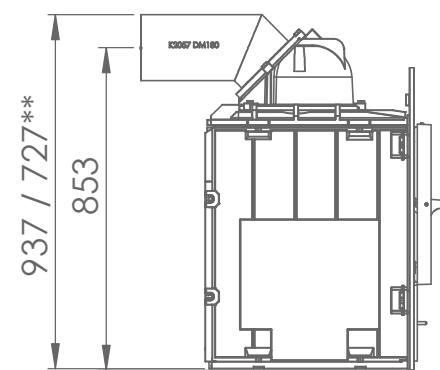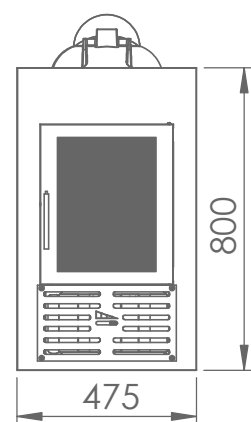

eurotherm 8/D Einbauversion

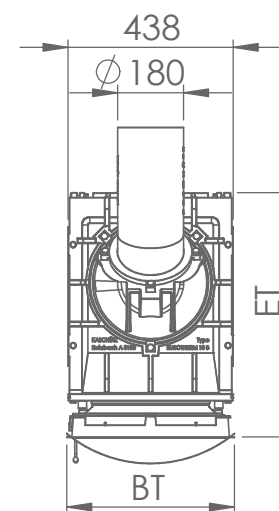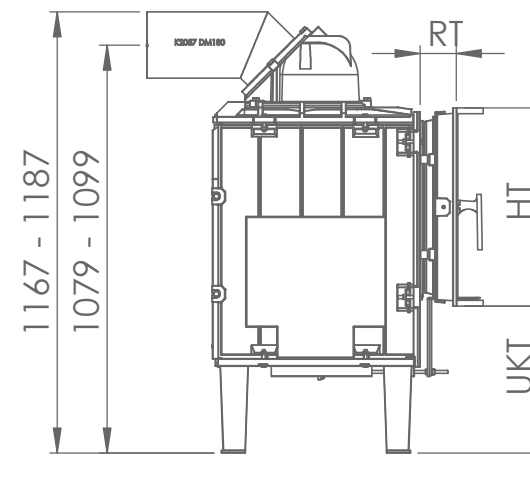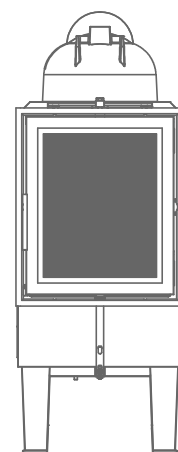

Maßstab 1:20

eurotherm 8/D | 8/D 500  
Betriebsdaten

Prüfbericht Nr.	VFH-11-017-P	Prüfstelle	Versuchs- u. Forschungsanstalt der Hafner	Türe			
				Offene Maße *	BT	HT	ET
Wärmeleistung (kW)	9,5 / 12,5**	Aurea 44 standard	444	524	645	390-410	95
Teillast (kW)	4,7 / 6,3**	Aurea 46 standard	464	544	645	380-400	95
Nachlegeintervall (h)	4	Aurea 46 niche	464	544	655	380-400	105
Füllraum (b x t x h) in mm	280x380/500**x525	Aurea 44 radius 35	444	524	711	390-410	-
Abgasstrom (g/sek)	37,4	Aurea 44 radius 45	444	524	693	390-410	-
mittlere Abgastemp HE (°C)	619	Aurea 34 standard	340	526	673	388-408	123
Abgastemp. NHFL (°C)	122	Aurea 36 standard	360	546	673	378-398	123
Förderdruck (Pa)	13	Aurea 36 niche	360	546	683	378-398	133
Max. Holz-Auflagemenge (kg)	10 / 12,5**	Aurea 34 radius 35	340	526	709	388-408	-
Min. Holz-Auflagemenge (kg)	5 / 6,3**	Elegance 47	470	520	645	393-413	95
Gewicht ohne Schamotte (kg)	140	Elegance 35	355	520	645	393-413	95
Gesamtgewicht (kg)	210	Trend r adius 45	470	520	698	391-411	-

\*Alle Angaben in Millimeter. Toleranz = ± 5 mm, \*\*Gültig für ET 8 DFP 500. ET 8 DFP 500 wird mit Flachkuppel geliefert. Konstruktionsänderungen vorbehalten

## Versionen




eurotherm 8/D FP  
eurotherm 8/D 500 FP  
Frontplattenversion



eurotherm 8/D EV  
Einbauversion



eurotherm 8/D EV  
Tunnel



Scheitlänge  
33 / 50 cm

## Optionen



eurotherm 8/D EV  
Einbauversion  
mit Hinterlader


Symbolfoto




Kachelofentüren  
Zeitloses Design  
eine große Auswahl  
unter Türvariationen



euromatic  
Die Abbrandregelung –  
vollautomatische, elektronische  
Ofensteuerung



BIMSCHV

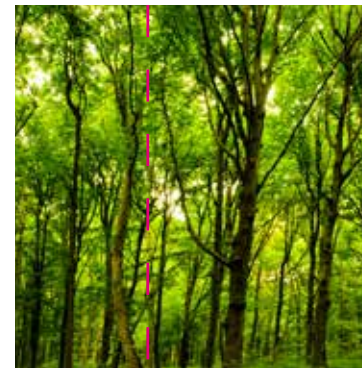

Türanschlag wahlweise rechts  
oder links

Schamotteteile durch Fülltüre  
auswechselbar (Abb. 1)

Türe mit großer Sichtscheibe  
und Doppelverglasung

Drehbare Kuppel

Bei Einbauversion euromatic  
Einbau möglich  
Bei Frontplattenversion DFC  
Einbau möglich

Höhenverstellbare Füße

Für externe  
Verbrennungsluftzufuhr geeignet

geprüft nach : 1. BIMSCHV Stufe2  
Art 15a (ab 2015)  
UZ 37



(Abb. 1)



eurotherm 8/D Frontplattenversion  
eurotherm 8/D 500 Frontplattenversion

eurotherm 8/D | 8/D 500  
Einbauversion | Frontplattenversion

	Warmluft Kachelofen	Kombi Kachelofen
	Warmluft / Strahlungswärme fast ausschließlich Warmluft	Warmluft / Strahlungswärme ausgewogen
	kW Leistung 4,75 bis 9,5 kW	kW Leistung 1,6 bis 4,75 kW
	Speicherzeit 4 Stunden	Speicherzeit 8 bis 12 Stunden
	Empfohlene Holzmenge 5 bis 10 kg	Empfohlene Holzmenge 5 bis 10 kg
	Nachheizintervall 1 bis 3 mal pro Tag mit bis zu 2 mal nachlegen	Nachheizintervall 1 bis 2 mal pro Tag 1 mal nachlegen möglich