



Griglie e condotte aria

Indice

Conduzione aria e accessori

Griglie aria calda / aria fredda, piastre manicotti e griglie superiori,
portelle di revisione, portelle a fuliggine, flangi in lamiera (**CB-tec**)

Tubi Aluflex monostrato

Raccordi per tubi Aluflex

Fascette

Scaldavivande

ZKS - sistema modulare di condotte aria

pagina

4.1

4.1

4.1

4.2

4.2

4.3

Revisione: 09.02.2017





Griglie, Condotte aria, Raccordi

Griglie aria calda / aria fredda, piastre manicotti e griglie superiori

Si prega di consultare il catalogo dal nostro fornitore CB-tec:

<http://www.wgs.at/unternehmen/download-center>



Tubi Aluflex monostrato

Tubo in alluminio monostrato, semiflessibile, leggermente deformabile, comprimibile, per tutti gli impianti di climatizzazione e aerazione, per allacciamento a raccordi a sezione circolare.

Resistente fino 250° C, non combustibile.

Diametro secondo offerta:	80 fino 250 mm
Campo d'impiego temperatura:	-30°C fino +250° C
Velocità di flusso aria:	max. 25 m/sec.
Pressione ammessa:	max. 2000 Pa
Lunghezza standard:	3 m compresso a ca. 0,8 m im cartone
Diametro per cartone:	3 ml.




Misure	N°. articolo
80 mm Ø	ALF80
100 mm Ø	ALF100
125 mm Ø	ALF125
150 mm Ø	ALF150
160 mm Ø	ALF160
180 mm Ø	ALF180
200 mm Ø	ALF200
225 mm Ø	ALF225
250 mm Ø	ALF250
315 mm Ø	ALF315

Raccordi per tubi Aluflex zincati

Raccordi di collegamento per tubi Aluflex

Misure	N°. articolo
80 mm Ø	MUF80
100 mm Ø	MUF100
125 mm Ø	MUF125
150 mm Ø	MUF150
160 mm Ø	MUF160
180 mm Ø	MUF180
200 mm Ø	MUF200
250 mm Ø	MUF250





Condotte aria, Raccordi

Fascette tubi

per il fissaggio del tubo Aluflex ai raccordi di allacciamento. Le fascette tubi sono in nastro d'acciaio inox da 9 mm, con i bordi leggermente rialzati per evitare danni al tubo. Per un migliore e rapido montaggio la fascetta è fornita di una chiusura ribaltabile. Le misure disponibili coprono tutti i diametri di tubo. La fascetta è adatta per tutti i tipi di tubo di aerazione flessibili e semiflessibili.

Misure standard
60 fino 135 mm Ø regolabile
60 fino 325 mm Ø regolabile

N°. articolo
RSCH60135
RSCH60325



Scaldavivande

Adatto per tutte le portelle forno, profondità a richiesta (consegnato senza portelle).

Varianti:

- Lamiera d'acciaio 2 mm, chiusura posteriore, laccato nero opaco
- Lamiera inox 2 mm, chiusura posteriore
- Sezione su richiesta

Modelli:	Profondità:
WR300	300 mm
WR350	350 mm
WR400	400 mm
WR450	450 mm
WR500	500 mm
WR600	600 mm





ZKS - sistema modulare di condotte aria

La condotta aria modulare

ZKS è un sistema modulare di condotte aria, posato sotto un pavimento. La sezione libera di aria comburente è 245 cm².

Si può combinare tutti i componenti in modo flessibile. I componenti sono zincati e sono quindi inossidabili. Gli elementi diritti di condotte aria sono calpestabili mentre i lavori di assemblaggio. È anche possibile di montare i tappetini isolanti autoadesivi a richiesta.

La serranda aria comburente ZKS è designata per l'installazione al muro esterno. È inserito nella scatola di montaggio (h) da fuori, che è chiuso con una griglia (f). Le serrande aria comburenti rettangolari sono disponibili per le centraline di controllo DFC Display/DFC Lite (g: ZKSLKLD) o per la centralina di regolazione DFC Comfort (g: ZKSLKLC).

	descrizione e dimensioni	N°. articolo
a	ZKS elemento diritto 35 x 7 x 100 cm, zincato; calpestabile	ZKS1000
a	ZKS elemento diritto 35 x 7 x 50 cm, zincato; calpestabile	ZKS500
b	ZKS elemento diritto - chiusura 35 x 7 x 100 cm, zincato; calpestabile - connessione rotondo Ø 150 - 180 mm ¹	ZKS1000END
c	ZKS elemento ricurvo orizzontale 45° 35 x 7 x 5 cm, zincato	ZKSBOGEN45H
d	ZKS elemento ricurvo orizzontale 90° 35 x 7 x 5 cm, zincato; calpestabile	ZKSBOGEN90H
e	ZKS elemento ricurvo verticale 90° 35 x 7 x 8 cm, zincato	ZKSBOGEN90V
f	ZKS griglia per scatola di montaggio (resistente agli agenti atmosferici) zincato, 50 x 20 cm (dimensione esterno: 60 x 30 cm)	ZKSGITTER
g	ZKS serranda aria comburente rettangolare 35 x 7 x 16 cm, zincato, per DFC Display e DFC Lite	ZKSKLD
g	ZKS serranda aria comburente rettangolare 35 x 7 x 16 cm, zincato, per DFC Comfort	ZKSKLC
h	ZKS scatola di montaggio per serranda aria comburente rettangolare 50 x 20 x 16 cm, zincato, apertura disotto o ZKS scatola di montaggio per serranda aria comburente rettangolare 50 x 20 x 16 cm, zincato, apertura posteriore (senza figura)	ZKSMONTU ZKSMONTH
i	ZKS manicotto di connessione 35 x 7 x 6 cm, zincato	ZKSVERB
j	ZKS tappetino isolante , Armaflex, spessore = 13 mm, autoadesivo, lat.=1 m; a m ²	ZKSKAI6SK
j	ZKS nastro isolante , Armaflex, 3 mm, lat.=50 mm, bobina a 15 m (senza figura)	ZKSKAIBAND


¹ Si prega di specificare la misura di connessione rotondo all'ordine (opzioni: 150 / 160 / 180 mm)



(a) Elemento diritto 100 cm risp. 50 cm



(b) Elemento diritto - chiusura, 100 cm

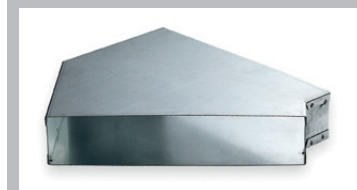

(c) Elemento ricurvo orizzontale 45°



(d) Elemento ricurvo orizzontale 90°



(e) Elemento ricurvo verticale 90°



(f) Griglia per scatola di montaggio



(g) Serranda aria comburente rettangolare per DFC Display/Lite (ZKSLKLD) risp. DFC Comfort (ZKSLKLC)



(h) ZKS scatola di montaggio con apertura disotto (ZKSMONTU) o apertura posteriore (ZKSMONTH)



(i) Manicotto di connessione

(j) Tappetino isolante (foto indicativa)

